Инструкция по использованию лодки Хатанга

Порядок сборки лодки Хатанга:

1. Выбираем место на траве (на песке собирать запрещено!) и раскладываем все детали

2. Берем штевни и вставляем их в вклеенную направляющую в носовой и кормовой части лодки. Толкаем штевень до самого упора

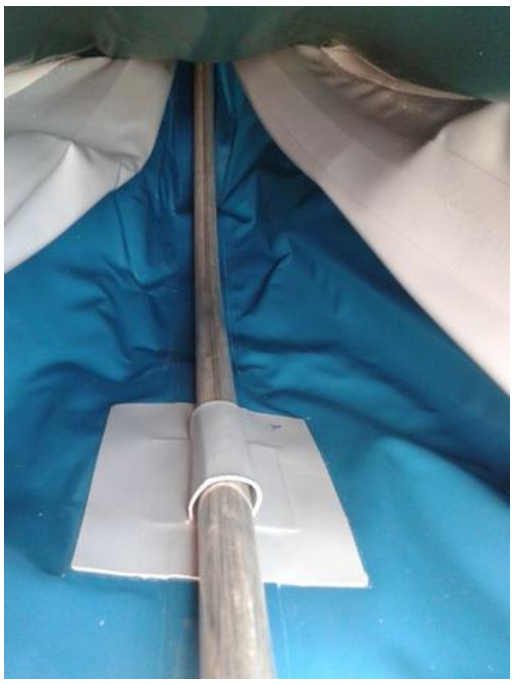

3. Кладем надувное дно на шкуру. Хатанга симметричная лодка, но от правильного расположения дна будет зависеть правильное крепление сидушки. (отличие в местах крепления фурнитуры)

НОС	КОРМА

На дне приклеены стропы для крепежа сидушки. Важно правильно вставить дно

НОС	КОРМА

Клапан должен быть спереди у матроса.

4. Вставляем второй конец штевней в вклеенные упоры на надувном дне и заправляем края надувного дна под баллоны

5. Все. Лодка собрана. Осталось только надуть. Первым надувается дно (насос входит в комплектацию).

Обратите внимание, что клапан имеет два режима:

Закрытый (для накачивания)	Открытый (для сдувания)	Клапан (готовый к работе)

После надувания дна необходимо поправить штевни, чтобы они стали ровно по профилактике.

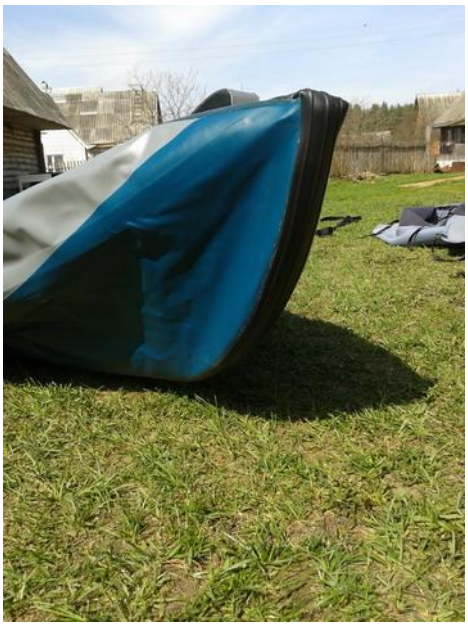

Далее необходимо надуть борта лодки. Каждый борт разделен на два отсека внутренней перегородкой. Очень важно равномерно надувать части борта, чтобы не повредить прегородку. Для этого надуваем сразу одну часть до среднего давления, потом вторую. А только потом даем силовое давление.

6. Далее крепим сидушки, пакуем вещи и наслаждаемся путешествием на лодке Хатанга

После накачки лодку необходимо положить в тень, либо поставить на воду.

Хорошего Вам сплава!

Запрещается оставлять лодки под давлением на солнце!

Запрещается класть острые предметы в лодку без чехлов!

Запрещается оставлять лодку на ночь под сильным давлением!

Запрещается курить в лодке!

Беречь лодку от попадания воды во внутрь баллонов!

Посетите наш сайт в интернете:

WWW.XATANGA.BY